

Aufschraubwickler wechseln



Warnhinweis

- **Arbeitshandschuhe verwenden, um Verletzungen zu vermeiden**
- **Werkzeuge vorsichtig handhaben, um Abrutschen und Verletzungen zu vermeiden**
- **Sicherungsclip erst nach Einhängen des Gurtbandes abziehen**
- Empfohlene Gurtbreite wie vom System vorgeben (Mini / 14mm)
- Max. Gurtaufnahme: 5m

GUT ZU WISSEN

Die Vorteile der Kunststofftrommel

Wir setzen bei unserem innovativen Aufschraubwickler auf eine Kunststofftrommel, die im Vergleich zu herkömmlichen Metalltrommeln eine Reihe entscheidender Vorteile bietet. Während Kunststoff auf den ersten Blick möglicherweise als minderwertiger erscheint, eröffnet er dennoch eine Vielzahl praktischer Vorzüge.

Ein Hauptaspekt ist die Sicherheit: Durch die Verwendung von Kunststoff wird das Risiko von Verletzungen minimiert. Im Gegensatz zu Metalltrommeln, die scharfe Kanten aufweisen können, ist die glatte Oberfläche der Kunststofftrommel weicher und weniger gefährlich im Umgang. Des Weiteren verhindert die Kunststofftrommel eine unerwünschte Verschmutzung des Rolladengurtes. Durch die reibungsarme Oberfläche wird vermieden, dass Schmutz und Staub am Gurt haften bleiben, was die Lebensdauer des Gurtes verlängert und eine einfache Reinigung gewährleistet.

Ein weiterer überzeugender Faktor ist die Reduzierung von Betriebsgeräuschen. Kunststoff erzeugt geringere Laufgeräusche im Vergleich zu Metall, was zu einer angenehmeren Bedienung des Gurtwicklers führt und die Wohnqualität erhöht. Zusammenfassend bietet unsere Lösung mit Kunststofftrommel eine ausgezeichnete Kombination aus Sicherheit, Sauberkeit und Komfort. Mit Blick auf diese praktischen Vorteile ist unser Aufschraubwickler aufklappbar eine überzeugende Wahl für alle, die Wert auf eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung legen.

LOS GEHT'S

Was ist vor dem Einbau zu beachten?

Vor der Montage eines Aufschraubwickler ohne Gurt gibt es wichtige Punkte zu beachten, um eine reibungslose Installation und optimale Leistung sicherzustellen:

- Prüfen Sie die Montagefläche: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, an der der Wickler befestigt werden soll (wie z. B. Wand oder Fensterrahmen), stabil, eben und tragfähig ist. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse oder Unebenheiten, die die Montage beeinträchtigen könnten.
- Wählen Sie die richtige Montageposition: Berücksichtigen Sie die optimalen Montagepositionen für den Wickler in Bezug auf die Bedienung des Rollladens oder der Jalousie sowie die Länge des Gurtbandes. Platzieren Sie den Wickler so, dass das Gurtband frei und ungehindert ein- und ausgeführt werden kann.
- Berücksichtigen Sie die Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass der Wickler leicht zugänglich ist, falls Wartungsarbeiten oder Reparaturen erforderlich sind. Denken Sie daran, dass ein aufklappbarer Wickler möglicherweise die bessere Wahl ist, wenn regelmäßige Wartungen geplant sind.
- Verwenden Sie geeignete Befestigungsmaterialien: Sorgen Sie dafür, dass Sie die richtigen Befestigungsmaterialien für die Montage verwenden, die den Anforderungen der Montagefläche entsprechen (z. B. Schrauben für Beton, Holzschrauben für Holzoberflächen usw.).
- Überprüfen Sie die Installationsschritte: Lesen Sie sich bereits vorab alle einzelnen Schritte unserer Aufschraubwickler Anleitung in Ruhe durch und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstanden haben. Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Teile und Werkzeuge vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen. Zum besseren Verständnis des Ablaufs ist ein Blick auf unser Montagevideo zudem äußerst hilfreich.

SCHRITT 1.

Alten Gurtwickler öffnen und Gurtband entfernen

Lassen Sie zu Beginn den Rollladen vollständig herunter. **So stellen Sie sicher, dass der Rollladenpanzer nicht abrupt herunterfällt.** Sie können den Panzer aber auch mit einer Schraubzwinde oder einem Keil sichern. Öffnen Sie mit beiden Daumen den Mini Aufschraubwickler in der Mitte. Eine kleine Einkerbung im Kunststoff hilft Ihnen an dieser Stelle weiter.

Ziehen Sie nun den eingebauten Gurt vorsichtig und fast vollständig aus dem Wickler heraus. Halten Sie ihn sowie die aufgezoogene Federspannung mit einer Hand fest und lösen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Sicherung an der Dose aus.



1. Alten Gurtwickler öffnen



2. Sicherung auslösen



Achtung

Achten Sie unbedingt darauf, den Rollladengurt nicht einfach loszulassen, da die Feder sonst ruckartig zurückspannt, wodurch Sie sich verletzen könnten oder die Feder beschädigt werden kann. Sobald die Sicherung arretiert ist, können Sie den Rollladengurt vollständig und sicher entfernen. Falls keine Sicherung vorhanden ist, müssen Sie die Feder beim Abwickeln festhalten.

SCHRITT 2.


Aufschraubwickler montieren

Montieren Sie als Nächstes den alten Aufschraubwickler von der Wand oder dem Fensterrahmen ab und nutzen Sie die bereits vorhandenen Befestigungsschrauben, um den neuen Aufschraubwickler anzubringen. Indem Sie den Wickler im zweiten Schritt bereits an die Wand anschrauben, erreichen Sie im weiteren Verlauf der Montage mehr Stabilität und Sicherheit. Sie können nun den Aufschraubwickler öffnen. Nutzen Sie dafür wie bereits in Schritt 1 beide Daumen in der Mitte des Gehäuses.

**3.** Aufschraubwickler austauschen**4.** Aufschraubwickler öffnen**SCHRITT 3.****Gurtband in neuen Wickler einfädeln**


Nachdem das Gehäuse geöffnet ist stellen Sie bitte sicher, dass der Befestigungshaken an der Kunststoffrommel mit dem Gurtband einfach zu erreichen ist. Fädeln Sie im Anschluss das Gurtband über die obere Metallführung zur Kunststoffrommel ein.

Ziehen Sie über das Montageloch des Gurtbandes fest auf den Trommelhaken ein, um eine sichere und einwandfreie Bedienung zu gewährleisten. Halten Sie danach das Gurtband mit einer Hand nach oben oder zur Seite hin fest.

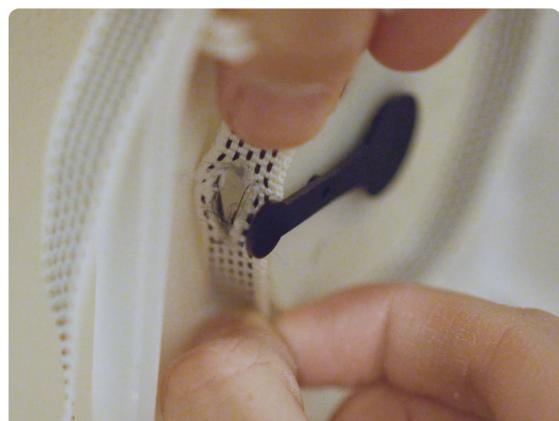**5.** Gurtband im Wickler einfädeln**6.** Montageloch am Haken befestigen

SCHRITT 4.**Befestigungsclip sicher entfernen**

Halten Sie weiterhin das Gurtband sicher mit einer Hand fest. Sie können den Befestigungsclip mit der anderen Hand jetzt aus der Trommellochung herausdrücken und seitlich vom Kunststoff abbrechen.

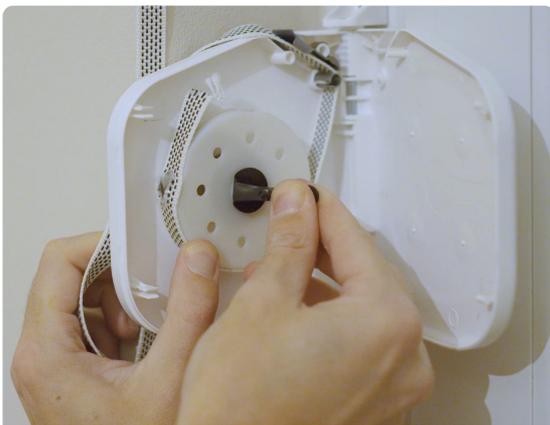

7. Befestigungsclip herausdrücken



8. Befestigungsclip sicher abbrechen

SCHRITT 5.**Neuen Aufschraubwickler schließen und Testlauf**

Während Sie das Gurtband immer noch mit einer Hand festhalten, kann das Gehäuse mit der anderen Hand geschlossen werden. Das Gurtband können Sie anschließend langsam in den Rollladen Aufschraubwickler einziehen lassen. Der Aufschraubwickler ist erfolgreich angebracht. Testen Sie zum Abschluss das Ergebnis.



9. Gurt langsam einlaufen lassen



10. Testlauf



Hinweis

Steht das Gehäuse an der Stelle, wo sich die Metalllasche oben befindet, nach dem Schließen noch etwas heraus, sollten Sie es mittig darunter mit beiden Händen einmal kräftig zusammendrücken. Das Gehäuse ist dann optimal geschlossen, wenn Sie das dazu passende schließende Geräusch beim Zusammendrücken hören.



Für weitere Informationen & Fragen kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

TKF Handel & Marketing GmbH
Mergenthalerallee 15-21
65760 Eschborn

E-Mail: hello@bauheld-shop.de